




**PINTURA INTERIOR
MUEBLES Y MADERAS**

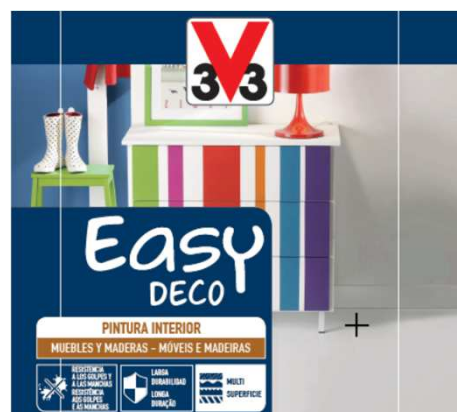

Aplicación: Pincel, rodillo

Secado entre capas: 6h

Secado completo: 24h

Rendimiento por capa: 1L = +/- 12m²

Limpieza: AGUA

USO

Recomendado para la decoración de los muebles y ebanisterías del hogar: cómodas, mesitas de noche, puertas, armarios, sillas, vigas...

Se aplica directamente sobre cualquier soporte que quiera renovar o personalizar: maderas barnizadas o con protector, maderas chapadas o estratificadas, melaminas, maderas OSB, maderas MDF...

EASY DECO es una pintura interior 3 en 1: adhiere sin decapado sobre los soportes barnizados o estratificados; decora y transforma los soportes; resiste a las manchas, y protege sus muebles y ebanisterías de los riesgos cotidianos. EASY DECO se aplica de manera sencilla obteniendo un resultado muy logrado. Mantenimiento fácil: muy lavable.

PREPARACIÓN

La preparación es una etapa OBLIGATORIA.

- MADERAS POROSAS (madera bruta, mdf ...): lijar con papel de lija y quitar el polvo.
- MADERAS BARNIZADAS: Limpiar con un detergente a base de sosa (alcalino), enjuagar abundantemente con agua y dejar secar. Desgranar el soporte con papel de lija grano 240 y quitar el polvo.
- MADERAS CHAPADAS, ESTRATIFICADAS O MELAMINAS: Limpiar con un detergente a base de sosa (alcalino), enjuagar abundantemente con agua y dejar secar.
- MADERAS ENCERADAS: Desencerar, lijar y quitar el polvo.

APLICACIÓN

1. Mezclar con una varilla, insistiendo en el fondo del bote para homogeneizar todo el producto.
2. Aplicar una 1ª capa fina con un pincel en el sentido de las vetas de la madera. Dejar secar 4 horas.
3. Aplicar la 2ª capa de la misma manera.

Dejar secar 12 horas.

Para las superficies verticales grandes, aplicar las 2 capas con rodillo de esmalte.

Para los tonos vivos, puede que sea necesaria una capa adicional.

La resistencia óptima de esta pintura se obtiene después de 20 días de secado, usarlo con cuidado (evitar choques, manchas) durante los 20 primeros días.

Respetar el rendimiento del producto, evitar cargar demasiado la pintura o al contrario, estirarlo demasiado.

Aplicar la pintura a una temperatura ambiente entre 12° y 25°C y evitar las corrientes de aire.

No volver a aplicar sobre la superficie durante el transcurso de secado.

Limpiar las herramientas con agua.

Para el mantenimiento del soporte, utilizar un detergente suave.

No usar esponja abrasiva.