




RENOVATION PERFECTION

Barniz Protector Encimeras
Verniz Protetor de Bancadas

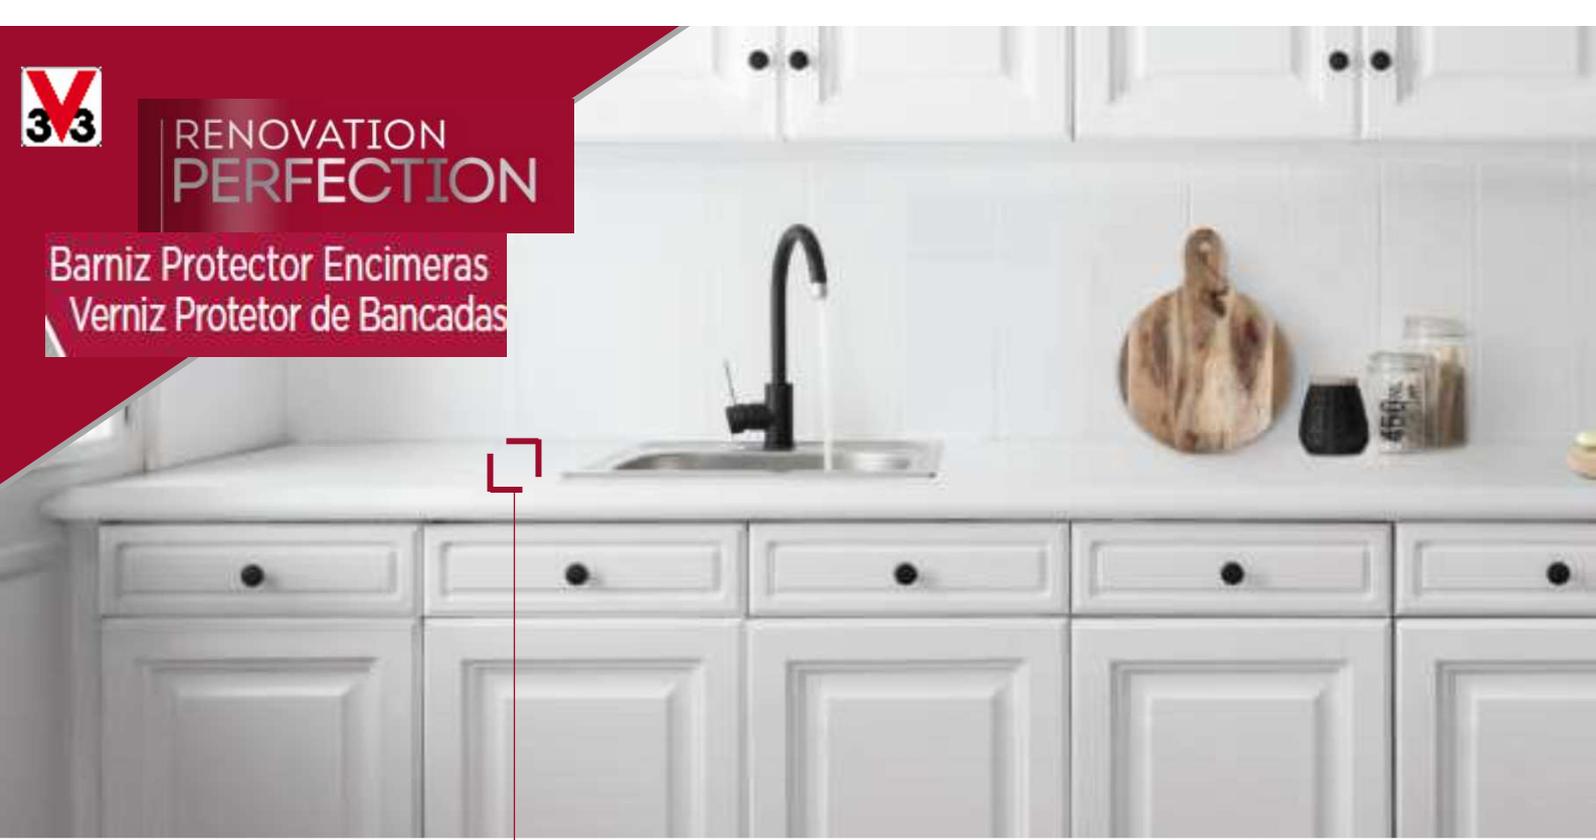

USO

Encimeras

Protección destinada a superficies horizontales (encimera, lavabo) pintadas con la pintura Renovation Perfection.

El barniz protector para reforzar la resistencia de las superficies horizontales pintadas



0,5L

Color

SATINADO

INCOLOR



- El Barniz Protector Encimeras Renovation Perfection proporciona protección a largo plazo de las encimeras. Al igual que una armadura, la película ofrece una protección duradera lista para hacer frente a un uso cotidiano.
- Protección contra rayaduras
- Ultra resistencia a las manchas, grasa.

LA EXIGENCIA DE UN RESULTADO PERFECTO Y DURADERO

El Barniz Protector Renovation Perfection ha sido especialmente diseñado para proteger de manera duradera los soportes y materiales de uso frecuente.

Gracias a la unión de polímeros específicos y al Additiv System, potenciador del rendimiento, ofrece un acabado de alta calidad, listo para proteger la pintura Renovation Perfection de golpes y rayaduras específicos en las encimeras.





RENOVATION PERFECTION

Barniz Protector Encimeras
Verniz Protetor de Bancadas

INFORMACIÓN:

0,5L = +/- 4m²
2m² acabado en 2 capas

4h

Secado entre 2 capas

Agua

Limpieza de las
herramientas

24h

Secado completo

HERRAMIENTAS:



Mezclador o
varilla ancha



Pincel
(para ángulos y
acabados)



Rodillo para pintar

PREPARACIÓN

El Barniz Protector Encimeras Renovation Perfection es esencial para reforzar la resistencia de las superficies horizontales pintadas con la pintura Renovation Perfection. Espere a que la pintura se seque por completo antes de aplicar el Barniz Protector.

APLICACIÓN

1. Prepare el Barniz Protector integrando el sistema aditivo presente en la cubeta. Vacíela completamente en el envase y mezcle bien durante 5 minutos.
2. Aplique el Barniz Protector en 2 capas uniformemente, en capas transversales para garantizar la máxima protección y un acabado limpio.

La resistencia óptima de la protección se obtiene después de 20 días de secado; se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante los primeros 20 días. Aplicar a temperatura ambiente entre 12°C y 25°C. Evitar las corrientes de aire.

CONSEJOS V33

- La superficie así protegida se puede mantener fácilmente con sus productos domésticos habituales.